

22.3.6S

Beschreibung

Dies ist eine Tastefeldsteuerung zur Bereitstellung digitaler Eingänge für intelligente Automatisierungssysteme. Es akzeptiert eine RJ45-CAT5-Kabelverbindung zum Steuerungssystem. Kompatibel mit 22 System Ø35 Montageplatten.

Elektrisch

44-57V DC (PoE Protokolle)

Materialien

Gehäuse aus Polycarbonat, elektrische Komponenten.

Oberflächen

Weiß, Mandel, Grau, Schwarz.

Patente

US-Nr. 7.956.295 B2 und 8.912.439 B2
Weltweite Gebrauchsmuster angemeldet.


Zertifizierungen




RoHS

Schaltplan

STIFT		
1		Nicht Verwendet
2		Nicht Verwendet
3		Nicht Verwendet
4		Schalter
5		Schalter
6		Nicht Verwendet
7		Nicht Verwendet
8		Nicht Verwendet



Abmessungen

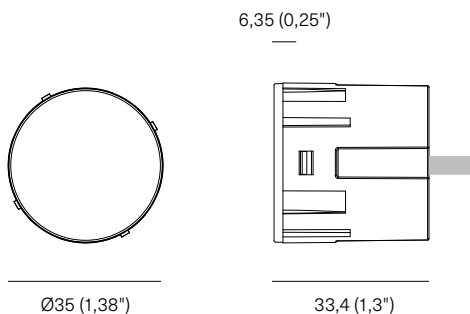

Kurz
22.3.6S