

NOTA: 22 System es distinto de los sistemas convencionales de placa de cobertura y requiere un electricista autorizado y una mano de obra precisa y experta para su instalación. Si nunca ha instalado un dispositivo 22 System, le recomendamos que realice una práctica de instalación.


Este manual de instrucciones está diseñado para los siguientes productos:
22.3.XX

Puede instalar 22 System con una caja eléctrica de plástico o de metal. Consulte a las autoridades locales de electricidad y construcción para determinar qué tipo de cajas y conductos están permitidos en su edificio.


El adhesivo incluido con el código QR se fijará en el panel del directorio de circuitos para registrar la ubicación de la herramienta 22 System.

1. **ADVERTENCIA** Cuando instale un producto conectado a la tensión de línea, asegúrese de que la energía esté desconectada en el interruptor de circuito.


Alinee la parte plana del 22 System Tool con la parte superior del dispositivo.

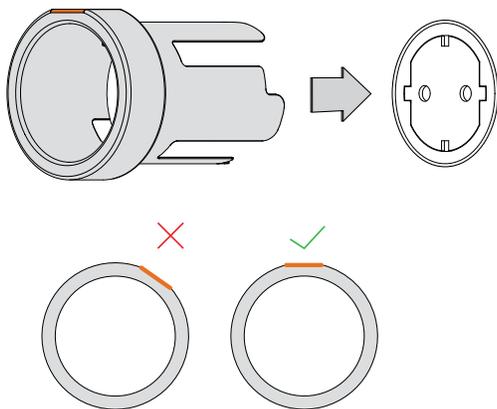


2. Empuje la herramienta de extracción con cuidado en la ranura que rodea el dispositivo. Si es necesario, gire suavemente la herramienta a izquierda y derecha.




3. Extraiga con cuidado el dispositivo por ajuste de tensión.

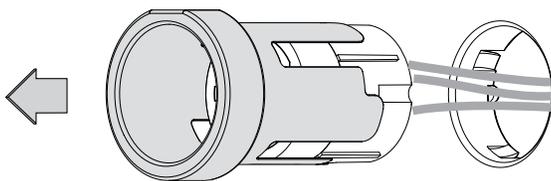


4. Retire con cuidado los conectores y conductores del interior de la caja eléctrica y realice las reparaciones necesarias. Dado que las conexiones pueden variar de un dispositivo a otro, consulte la hoja de especificaciones individual para obtener más detalles.

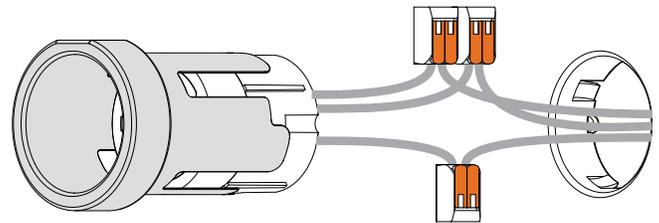

5. Una vez terminadas las reparaciones, vuelva a introducir con cuidado los conectores y conductores en el interior de la caja eléctrica. A continuación, vuelva a introducir el dispositivo en la abertura y asegúrese de que las cuatro lengüetas de bloqueo queden encajadas.

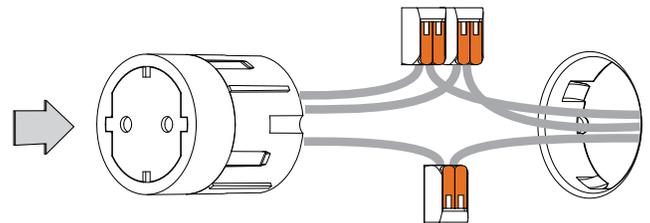

6. Retoque el cartón yeso y pinte si es necesario.



Para adquirir una herramienta 22 System, visite:



EUR



GBP