

REMARQUE : le 22 System est différent des plaques de finition conventionnelles et nécessite un électricien agréé ainsi qu'un travail précis et qualifié lors de l'installation. Si vous n'avez jamais installé d'appareil 22 System, nous vous recommandons de procéder à une installation d'essai.



Ce manuel d'instructions est conçu pour les produits suivants : 22.3.XX

Vous pouvez installer le 22 System avec une boîte électrique en plastique ou en métal. Veuillez consulter les autorités locales compétentes en matière d'électricité et de construction pour déterminer quels types de boîtes et de canalisations sont autorisés dans votre bâtiment.


L'autocollant inclus avec le code QR doit être ajouté au panneau du répertoire des circuits enregistrant l'emplacement de l'outil 22 System.

1. **AVERTISSEMENT** Lors de l'installation d'un produit connecté au secteur, assurez-vous que l'alimentation est coupée au niveau du disjoncteur.


Aligner la partie plate du 22 System Tool sur le haut de l'appareil.

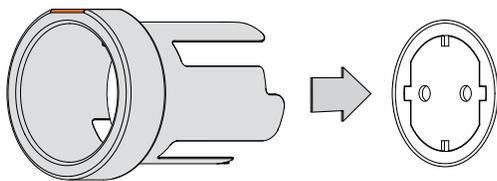


2. Pousser l'Outil de démontage avec précaution dans l'espace entourant l'appareil. Si nécessaire, faites pivoter doucement l'outil de gauche à droite.




3. Retirez l'appareil avec précaution en le serrant.

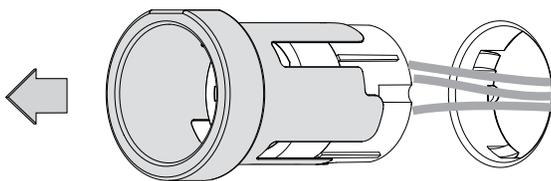


4. Retirez soigneusement les connecteurs et les conducteurs de l'intérieur de la boîte électrique et effectuez les réparations nécessaires. Les connexions pouvant différer d'un appareil à l'autre, voir la fiche technique individuelle pour plus de détails.

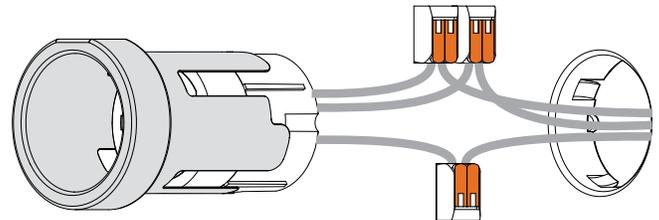

5. Une fois les réparations terminées, réintroduisez soigneusement les connecteurs et les conducteurs à l'intérieur de la boîte électrique. Ensuite, réinsérez l'appareil dans l'ouverture et assurez-vous que les quatre languettes de verrouillage sont enclenchées.

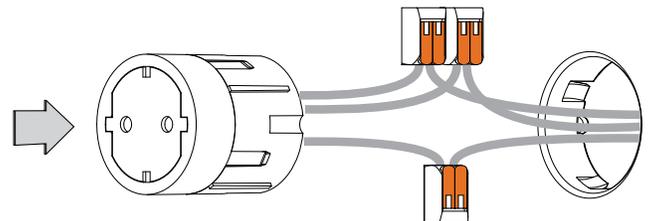

6. Retouchez les plaques de plâtre et la peinture si nécessaire.



Pour acheter un outil 22 System,
visitez le site :



EUR



GBP