

Instrucciones de instalación - En todo el mundo:

Muebles

22




Este manual de instrucciones está diseñado para los siguientes productos: 22.9.XX


La unidad de distribución de energía para muebles no está diseñada para su instalación permanente como parte de la estructura del edificio ni para su montaje en muebles de instalación permanente, como una mesada fija.

NOTA: El 22 System es distinto a los sistemas convencionales de placa de cobertura y requiere un electricista autorizado y mano de obra precisa y calificada para su instalación. Si usted nunca ha instalado un dispositivo del 22 System, le recomendamos que realice una instalación de prueba.


1. En la ubicación de salida designada, posicione y enrute el orificio o la ranura en el sustrato. Compatible con espesores de material que van desde 0,25 mm hasta 33,75 mm.

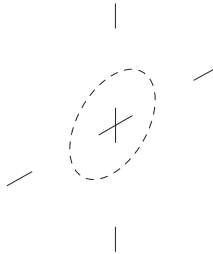



2. Coloque la placa de montaje sobre la abertura, asegurándose de que quede nivelada.

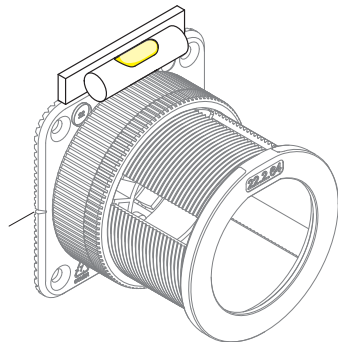

3. Fije la placa al sustrato con tornillos u otros métodos de fijación seguros. Para sustratos que no sean de madera, se recomienda utilizar adhesivo de construcción.

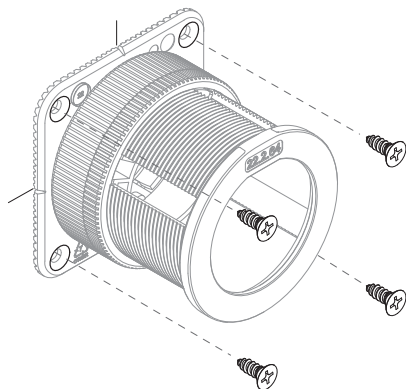


4. Inserte la toma en el chasis del enchufe. Ajuste el anillo de profundidad hasta que la cara del enchufe quede a ras con el sustrato.

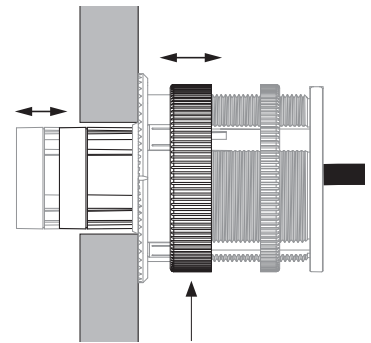

Anillo de profundidad

5. Opcional: para preajustar la profundidad correcta, coloque una muestra del sustrato entre la tapa final y el anillo de bloqueo.

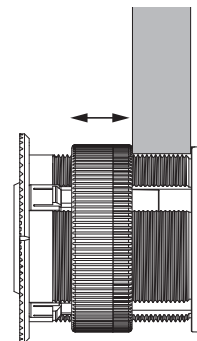


Instrucciones de instalación - En todo el mundo:

Muebles

22


6. Gire el anillo de bloqueo hasta que encaje con el anillo de profundidad ejerciendo una ligera presión. Esto asegura el montaje y evita que se mueva durante su uso.

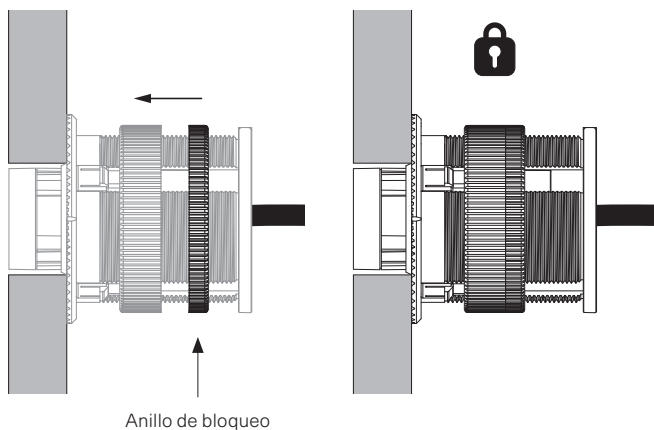

7. Conecte el enchufe del mueble a la fuente de alimentación.



8. **IMPORTANTE: Se requiere la herramienta del 22 System (se vende por separado) para la inspección y el mantenimiento. Consulte la guía de extracción para obtener instrucciones detalladas.**

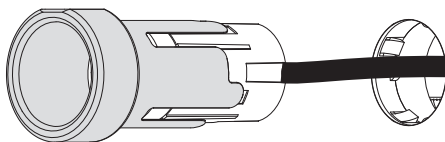

9. Registre la ubicación de la herramienta del 22 System en la etiqueta del código QR provista y péguela en el panel del directorio del circuito.

