Instructions d'installation - Monde entier : Mobilier

Ce manuel d'instructions est destiné aux produits suivants : 22.9.XX

Une unité de distribution électrique pour mobilier n'est pas destinée à être installée de manière permanente dans la structure d'un bâtiment ni à être montée dans un meuble installé de manière permanente, tel qu'un plan de travail fixe.

REMARQUE : le 22 System est différent des plaques de finition conventionnelles et nécessite un électricien agréé ainsi qu'un travail précis et qualifié lors de l'installation. Si vous n'avez jamais installé un appareil du 22 System, nous vous recommandons de procéder à une installation d'essai.

1. À l'emplacement prévu pour la prise, positionnez et percez le trou ou l'ouverture dans le substrat. Compatible avec des épaisseurs de matériaux comprises entre 0,25 mm et 33,75 mm.



2. Positionnez la plaque de montage sur l'ouverture en vous assurant qu'elle est bien à niveau.



3. Fixez la plaque au substrat à l'aide de vis ou d'autres méthodes de fixation sécurisées. Pour les supports autres que le bois, une colle de construction est recommandée.

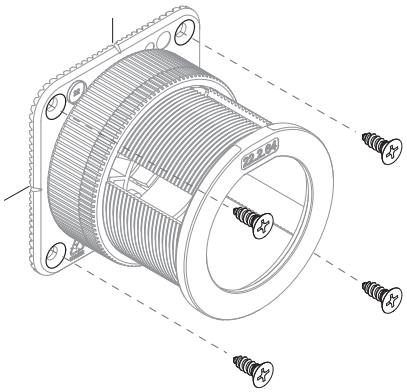

4. Insérez la prise dans le boîtier ajustable. Ajustez la bague de profondeur jusqu'à ce que la face de la prise soit encastrée dans le support.

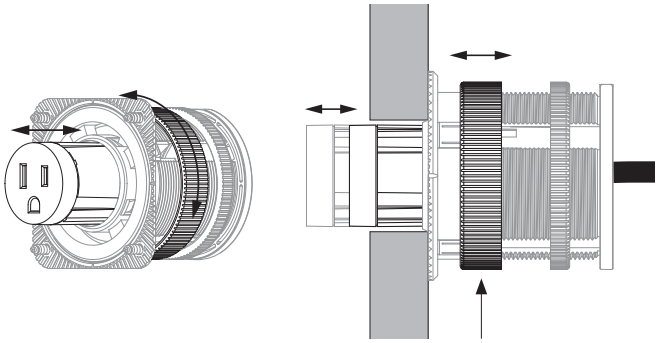

5. Facultatif : pour prérégler la profondeur correcte, placez un échantillon du support entre le capuchon d'extrémité et la bague de verrouillage.



©22system 22 System par Bocci. Tous droits réservés. Toute demande de renseignements doit être adressée à : service@22system.com 22system.com

Instructions d'installation - Monde entier : Mobilier

6. Tournez la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la bague de profondeur en exerçant une légère pression. Ceci permet de sécuriser l'assemblage et d'empêcher tout mouvement pendant l'utilisation.

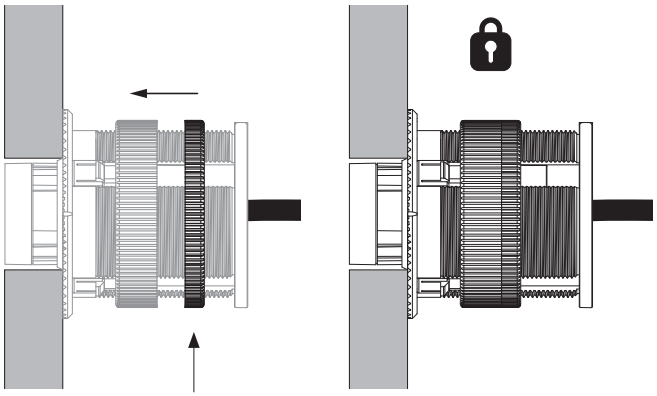

Bague de verrouillage

7. Branchez la fiche du meuble à la source d'alimentation.



8. **IMPORTANT : l'outil 22 System Tool (vendu séparément) est nécessaire pour l'inspection et l'entretien. Veuillez vous référer au guide de démontage pour obtenir des instructions détaillées.**

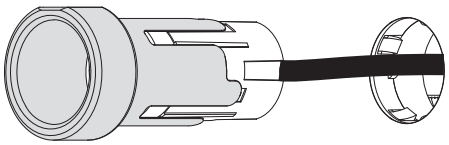

9. Notez l'emplacement de l'outil 22 System sur l'autocollant de code QR fourni, et apposez-le sur le panneau électrique.

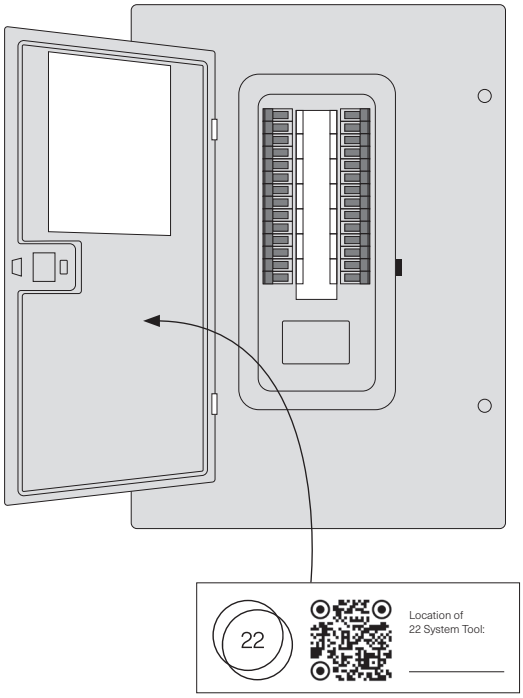

©22system 22 System par Bocci. Tous droits réservés. Toute demande de renseignements doit être adressée à : service@22system.com