

HINWEIS: Das 22 System weicht von herkömmlichen Abdeckplatten-Systemen ab und erfordert einen lizenzierten Elektriker und eine präzise und fachmännische Installation. Wenn Sie noch nie ein 22 System Gerät installiert haben, empfehlen wir eine Übungsinstallation.



Diese Betriebsanleitung ist für die folgenden Produkte konzipiert: 22.3.XX

Sie können das 22-System mit einem Elektrokasten aus Kunststoff oder Metall installieren. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Elektro- und Baubehörde, welche Art von Kästen und Kabelkanälen in Ihrem Gebäude zulässig sind.


Der mitgelieferte Aufkleber mit QR-Code wird auf der Stromkreisverzeichnistafel angebracht, auf der der Standort des 22 System Werkzeugs vermerkt ist.

1. **WARNUNG** Wenn Sie ein Produkt installieren, das an das Stromnetz angeschlossen ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung über den Schutzschalter unterbrochen ist.


Richten Sie den flachen Teil des 22 System Werkzeug an der Oberseite des Geräts aus.

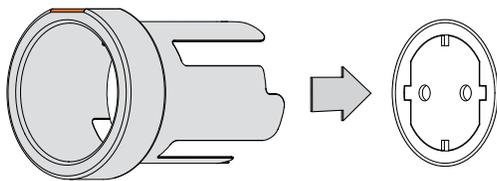


2. 22 System Werkzeug vorsichtig in die das Gerät umgebende Laibung drücken. Draai het gereedschap indien nodig voorzichtig naar links en rechts.




3. Ziehen Sie das Gerät vorsichtig auf Zug heraus.

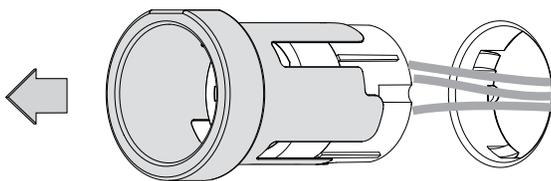


4. Ziehen Sie die Stecker und Leiter vorsichtig aus dem Inneren des Elektrokastens und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch. Da die Anschlüsse je nach Gerät unterschiedlich sein können, finden Sie weitere Einzelheiten in den jeweiligen technischen Datenblättern.

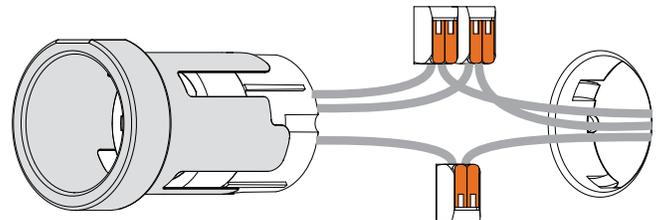

5. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, setzen Sie die Stecker und Leiter vorsichtig wieder in das Innere des Elektrokastens ein. Setzen Sie das Gerät dann wieder in die Öffnung ein und vergewissern Sie sich, dass alle vier Verriegelungslaschen eingerastet sind.

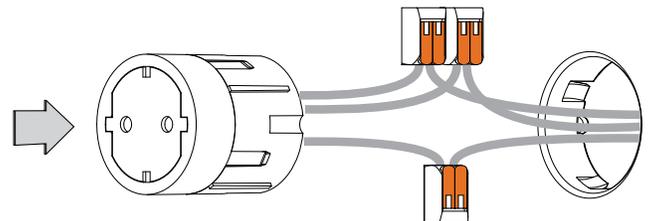

6. Gipskartonplatten ausbessern und bei Bedarf streichen.



Um ein 22 System Werkzeug zu kaufen, besuchen Sie:



EUR



GBP